

Pompa per calcestruzzo autocarrata



Caratteristiche principali:

- Telaio autoportante ad elevato assorbimento torsionale, calcolato col Metodo ad Elementi Finiti (FEM)
- Assemblaggio su autotelaio a 4 assi
- Stabilizzazione di tipo separata comandata idraulicamente: anteriore ad "X" telescopica a doppio sfilamento e posteriore a bandiera
- Braccio a 5 sezioni, con ripiegamento a "Z" e tubazione CLS da 125 mm.
- Comando braccio a mezzo di distributore proporzionale
- Minimo spazio di apertura del braccio 8.000 mm.
- Regolatore di portata calcestruzzo a distanza
- Valvola S8 ad elevate prestazioni fino a 185 m³/h: pompaggio continuo, regolare e silenzioso
- Massa totale a terra 32 t.
- Radiocomando proporzionale con avviamento motore e stop di emergenza
- Radiocomando di emergenza con cavetto seriale

Pompa	SCL 130A	SCL 150 AHP	SCL 185 A
Portata massima teorica (max)* lato stelo	130 m ³ /h (170 cy/h)	149 m ³ /h (195 cy/h)	184 m ³ /h (241 cy/h)
Pressione sul calcestruzzo (max)* lato stelo	61 bar	76 bar	61 bar
Corse al minuto (max)* lato stelo	884 p.s.i.	1102 p.s.i.	884 p.s.i.
Diametro pistoni	27 min	30 min	37 min
Corsa pistoni	230 mm	230 mm	230 mm
Potenza tramite	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Capacità tramoggia	PTO	PTO	PTO
	600 l	600 l	600 l

Braccio

5Z41

N. sezioni	5
Tipo apertura	Z
Massima altezza verticale	40,8 metri
Massima estensione orizzontale	36,8 metri
Massima profondità di lavoro	- 28,5 metri
Minimo spazio di apertura	8000 mm
Rotazione	370°
Angoli di apertura	97° - 80° - 240° - 180° - 266°
Tubazione CLS	Ø 125 mm





* Non possono essere ottenuti simultaneamente.

EXTREME 5Z41



TRIPODI S.N.C.

Pompa per calcestruzzo autocarrata

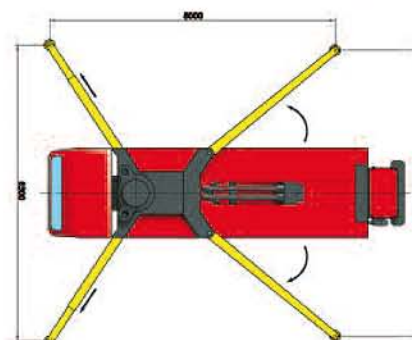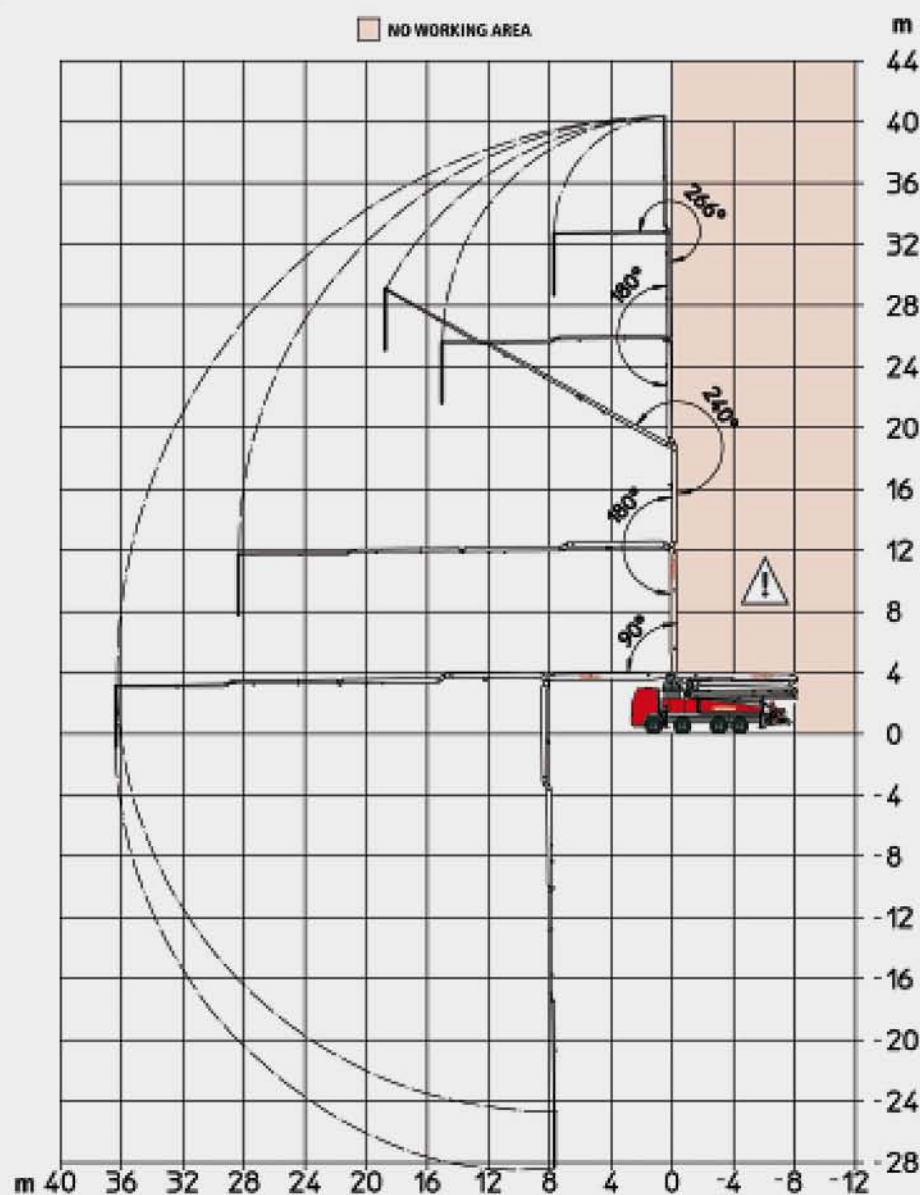

**NOLEGGIO POMPE
E AUTOBETONIERE
PER CALCESTRUZZO**

20060 COLTURANO (MI)
Via delle Industrie, 50
Tel. e Fax 02 98127260
e-mail: info@tripodisnc.it
www.tripodisnc.it